

FICHE TECHNIQUE KOMEDIE

Update janvier 2026



Cultuurcentrum De Spil vzw
Hippoliet Spilleboudreef 1
B-8800 Roeselare
T +32 51 265 700
info@despil.be
www.despil.be

CONTACT

Régisseur générale Wim Bagein – T +32 51 265 700 – M +32 478 511 767 – wim.bagein@despil.be
GSM techniciens, uniquement sur les jours de la représentation, pas pour la préproduction +32 489 965 196

GÉNÉRALE – PARTIE PUBLIQUE

1. CAPACITÉ Tribune escamotable 203 places sur 12 rangées
2. ACCÈS L'entrée principale est située à l'avant du bâtiment.
L'accès à la salle : 2 portes au rez-de-chaussée

GÉNÉRALE – BACKSTAGE

1. ACCÈS SCÈNE Par la porte double sur le parking du Komedie, offrant de la place à 1 véhicule
N 50°56'16.5" E 3°7'32.2"
Adresse : Meensheirweg Roeselare, au niveau du n° 13
La hauteur de la scène au parking est 17cm
1 porte double de 2,45m de largeur et de 3,1m de hauteur. Cela est au même temps le passage le plus petit à la scène
2. LOGES Il-y-a un total de 2 loges de 6 personnes, toutes les deux au rez-de-chaussée
Il-y-a du Wi-Fi dans les loges
Toutes les loges sont équipées d'un évier, de l'eau froide et chaude, d'un miroir éclairé, d'une douche, d'une toilette et écoute de la scène

SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTS

Tous les éléments qui sont placés sur la scène ou qui sont accrochés aux perches (décor, tissus, des éléments en bois, ...) doivent avoir été traités retardant le feu.

Chaque utilisation de fumée, de feu, des pyrotechniques, du confetti, ... doit être communiquée d'avance et discutée si nécessaire.

L'opération des perches est réservé au personnel de De Spil sauf après autorisation explicite.
C'est absolument interdit de lever les gens avec une perche.

Le niveau de bruit maximum autorisé pour les activités (musique) amplifiées électroniquement est de 95dB (A)
LAeq15min
Des amandes résultant des violations seront récupérées auprès du technicien qui commet la violation.

Il-y-a une interdiction générale de fumer dans tout le bâtiment.

LA SCÈNE / L'INFRASTRUCTURE

1. DIMENSIONS

Le largeur de la scène est 11 mètres

Le profondeur de la scène est 4,90 mètres

Le profondeur du plateau est variable, on peut pousser la tribune pour gagner du profondeur sur la scène.

Bien entendu que la capacité sur la tribune diminue autant que le profondeur augmente.

Ci-dessous vous trouvez la relation entre le profondeur du plateau et les places disponibles sur la tribune

profondeur	places	Rangées rétractées
4,95m	203	0
5,40m	186	1
6,75m	169	2
7,60m	152	3
8,55m	135	4
9,40m	118	5
10,20m	101	6
11,00m	84	7
11,80m	67	8
12,60m	50	9
13,40m	33	10
14,20m	16	11
15,00m	0	12

2. FONCTIONNALITÉS

Scène-sur-scène

Sol en granite, recouvert d'un tapis de dance noir

Selon le profondeur du plateau, du tapis de dance est ajouté

3. PERCHES

Il-y-a 3 perches

11 mètres de longueur

2 perches de tube double (50mm de diamètre) motorisées à une vitesse fixe

1 truss noir de type Prolyte H30D suspendu à deux palans électriques

Charge répartie maximale : 250kg

Charge non-répartie maximale : 50kg sous les câbles d'élévation

Hauteur entre la scène et les perches : 8,30m

Il-n'y-a pas un tour scénique, et on ne peut donc pas utiliser les perches pour des changements de décor!

N°	Distance au lointain
1	6,60m
2	1,80m
3	0,65m

4. PASSERELLES

Il-y-a 4 passerelles qui couvrent le largeur de la salle

Les passerelles peuvent être équipées de projecteurs de chaque côté (devant et arrière)

Les passerelles latéraux sont connectées par 2 passerelles qui couvrent le profondeur de la salle

La distance entre le dessous des passerelles et le plateau est 8,70 mètres

5. ALLIMENTATION ÉLECTRIQUE

JARDIN

- 3 x 400V – 32A

COUR

- 1 x 400V – 125A
- 1 x 400V – 63A
- 1 x 400V – 32A
- 2 x 400V – 16A

Il-y-a bien sûr plusieurs connexions 240V – 16A autour de la scène

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE - GÉNÉRALE

1. DRAPERIES

- 1 fond, bleu nuit 16m x 8,8m (l x h, monté sur un rail fixe)
- 1 fond blanc écrù 12m x 8,2m (l x h)
- 2 pendrillons (montées sur un rail mobile)
- 6 fonds latérales, bleu nuit (montés sur un rail, 3 de chaque côté)

2. TAPIS DE DANCE

Noir / blanc

- 7 rouleaux de 11m sur 1,6m

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE – ÉCLAIRAGE

1. GRADATEURS

- 112 x 2,5kW (ADB Eurodim 2)
- 9 x 5kW (ADB Eurodim 2)
- 16 x switch 2,5kW (ADB Eurodim 2)

2. CONSOLES

- Chamsys MQ-70 avec écran tactile 24"
- Chamsys Extra Wing (partagé avec le Schouwburg, donc vérifier la disponibilité!)

3. CONNEXIONS

1 x connexion DMX fixe pour gradateurs et lumière de la salle (régie -> coulisse cour)

4 x connexion DMX fixe de la régie à la coulisse cour (RJ45 shuttle -> 4 x DMX 5p)

4 x Cat5e connexion de la régie à la coulisse cour (4 en totale, donc aussi utilisées pour audio & vidéo)

4 x Cat5e connexion de la coulisse cour à la coulisse jardin

Les connecteurs multi sont du Harting Han-16 pour les canaux 2,5kW

Les circuits 2,5kW sont sur CEE 16A (bleu)

Les circuits 5kW sont sur CEE 32A (bleu)

4. PIEDS LUMIÈRE

- 7 x pied lumière windup Chrome Manfrotto : 3,7m
- 1 x pied lumière Chrome Manfrotto : 3,8m
- 5 x pied lumière noir Manfrotto: 3,0m
- 13 x pied de sol (montage avec crochet)
- 20 x pied de sol (montage sans crochet)

5. LUMIÈRE DE LA SALLE

Projecteurs LED – contrôle DMX

6. PROJECTEURS – PASSERELLES

- 24 x PC 1,2kW ADB C-103
- 6 x Découpe 1,2kW ADB DS-105 (15°-31°)
- 6 x PAR64 CP60 / CP61 / CP62
- 6 x LED-par 64W Showtec Power Spot 9 Q6 Tour (RGBWUVA)

7. PROJECTEURS – CHARIOTS / PLATEAU SCHOUBURG (utilisable selon disponibilité!)

- PC (pebble)
 - 4 x PC 500W ADB C-51
 - 24 x PC 1,2kW ADB C-103
- Fresnel
 - 12 x Fresnel 1,2kW ADB F-101
 - 6 x Fresnel 2kW ADB F-201
 - 2 x Fresnel 5kW ADB SH-50
- Découpe
 - 8 x Découpe 1,2kW ADB DS-105 (15°-31°)
 - 8 x Découpe 1,2kW ADB DW-105 (15°-38°)
 - 8 x Découpe 1,2kW ADB DVW-105 (38° - 57°)
- PAR-64
 - 40 x PAR64 CP60 / CP61 / CP62
 - 8 x PAR64 Short-nose CP60 / CP61 / CP62
 - 4 x six-bar CP60 / CP61 / CP62
 - 2 x ACL-set
- Quartz
 - 8 x projecteur ADB LF-1000
 - 5 x cyclo triple ADB ACP-1003H
 - 11 x cyclo simple ADB ACP-1001
- Divers
 - 8 x Striplight Showtec T-20
 - 6 x 2-light Molefay Showtec par36-2L (passives)
 - 2 x Strobscope 3kW Luxibel LX-301
- LED
 - 20 x LED-Par 64W Showtec Power Spot 9 Q6 Tour (RGBWUVA)
 - 15 x LED-Par Zoom Nicols Par Led 1210 (5° - 60° / 12 x 10W RGBW)
- MOVING
 - 8 x Spot Chauvet Maverick Force s Spot (3,8° - 43,4° / 350W LED)
 - 4 x Spot Chauvet Maverick MK2 Spot (14,7° - 40,5° / 440W LED)
 - 14 x Wash Robe LEDBeam 150 FWQ (3,8° - 60° / 7 x 40W RGBW)
 - 8 x Wash Robe LEDBeam 150 (3,8° - 60° / 7 x 40W RGBW)

8. HAZER

- 1 x Hazer Antari HZ-500
- 1 x Ventilateur (dmx) Antari F-3

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE – AUDIO

1. CONSOLES

1 x Allen&Heath SQ-6 + 1x DX168 digital I/O box (extensible à 3 si besoin)

2. SYSTEME DE DIFFUSION

- 1 x d&B 10D amplificateur
- 1 x d&B 30D amplificateur
- 1 x d&B Y7 top par côté
- 1 x d&B Y10 top par côté
- 2 x d&B B-4 sub par côté

3. CONNEXIONS

- Multi analogue 24/8 + Stageblock jardin lointain
- 4 x Cat5e connexion de la régie à la coulisse cour (4 en totale, donc aussi utilisées pour éclairage & vidéo) dont une fixe entre le SQ-6 et le DX168 I/O box
- 4 x Cat5e connexion de la coulisse cour à la coulisse jardin
- 12 x ligne analogue (8 + 4) de la coulisse cour à la coulisse jardin

4. RETOURS

- 1 x Powersoft Q4002 amplificateur (4 ch)
- 1 x Crest 4801 amplificateur (2ch)
- 8 x d&B Max-15
- 2 x Renkus-Heinz TRX-61

5. MICROS

- 1 x Shure Bèta 52
- 3 x Shure Bèta 56
- 6 x Shure SM 57
- 6 x Shure SM 58
- 4 x Shure SM 81
- 3 x Shure Bèta 87
- 2 x Shure SM 98
- 1 x Shure Bèta 57
- 4 x AKG C-480
- 2 X AKG C-414 XLII
- 2 x AKG C-411 III
- 2 x AKG C-516 ML
- 2 x Sennheiser MD 421
- 2 x Sennheiser E 606
- 1 x Sennheiser E 604
- 1 x Neumann KMS 105 bk
- 2 x Neumann KM 184 mt
- 4 x DPA 4099 (+ une gamme étendue d'adapteurs d'instruments)
- 3 x Crown PCC 170
- 4 x Audio Technica U 851 R
- 5 x Klark Teknik LBB 100
- 2 x Klark Teknik DN 100
- 2 x BSS AR 133
- 1 x Helpinstill Piano pick-up

6. SYSTÈME SANS FIL

- 4 x Shure ULX-D4D récepteur numérique double
- 8 x Shure ULX-D1 émetteur ceinture numérique
- 4 x Shure ULX-D2 émetteur main numérique Bèta 58
- 8 x DPA 4066 microphone serre-tête
- 2 x Audio Technica BP-896 microphone miniature

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE – VIDÉO


1 x Barco RLM W-8 (8000 ansi-lumen)

1 x Écran de projection motorisé, 3,6m de hauteur, 6,4m de largeur , monté fixe juste avant le fond bleu nuit

1 x connexion HDMI (par câble Cat5e avec convertisseur digital) entre la régie et la coulisse jardin


PLANS

1. SECTION

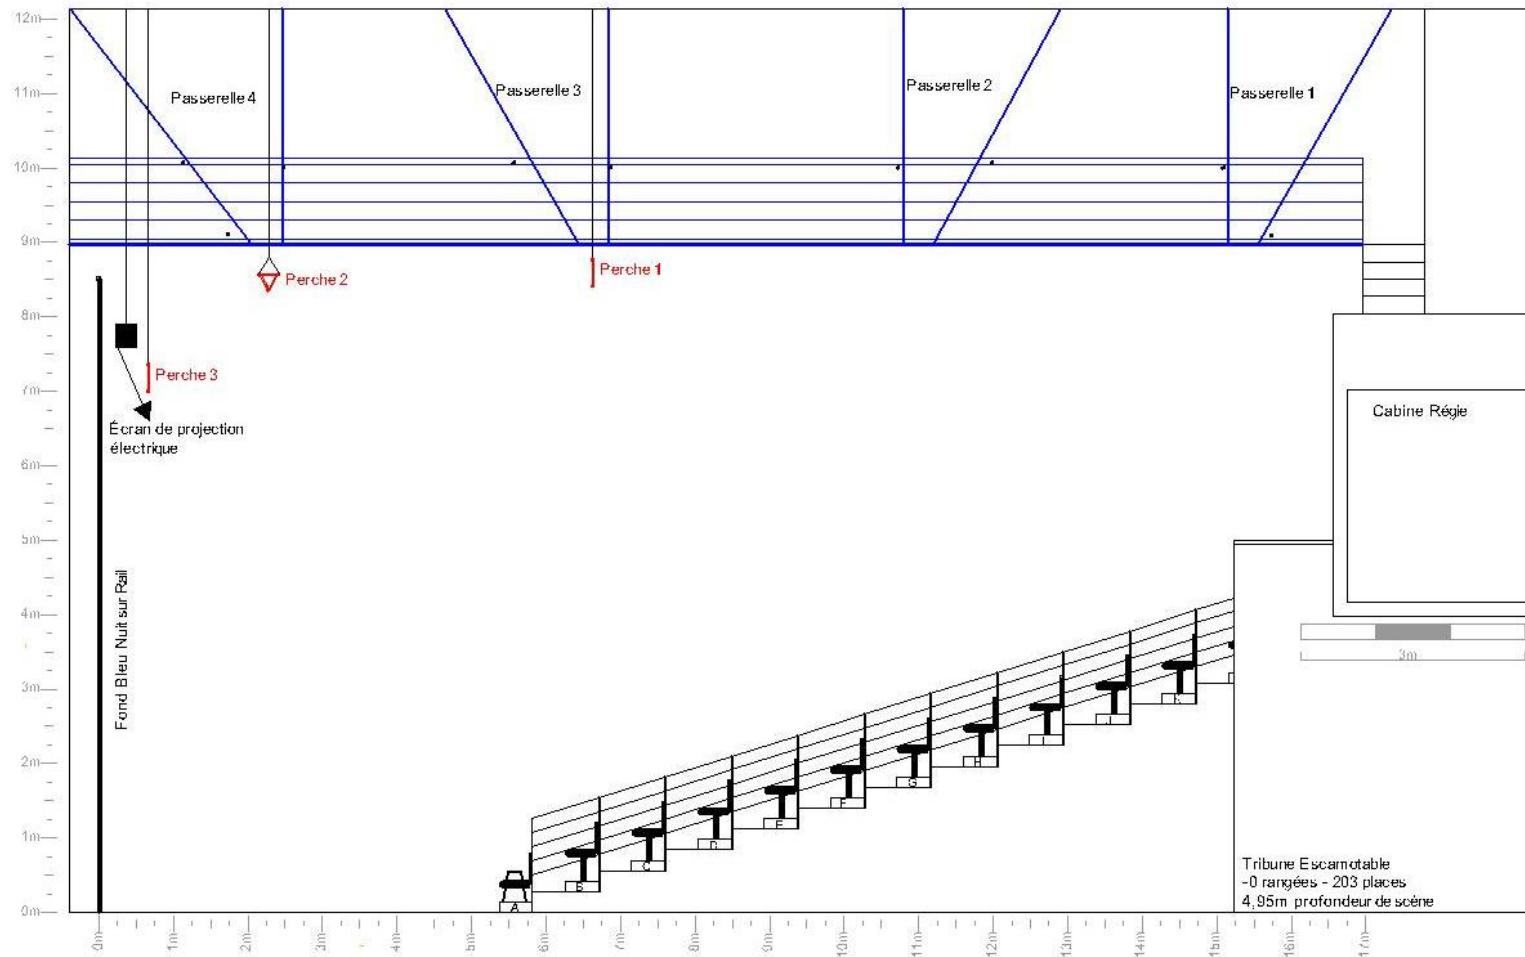

Page Section lege zaal	Page De Komedie	Page Wim Bagein	de spil
		01/01/2026	20260101 - Komedie Section

2. PLAN PASSERELLES / GALLERIES

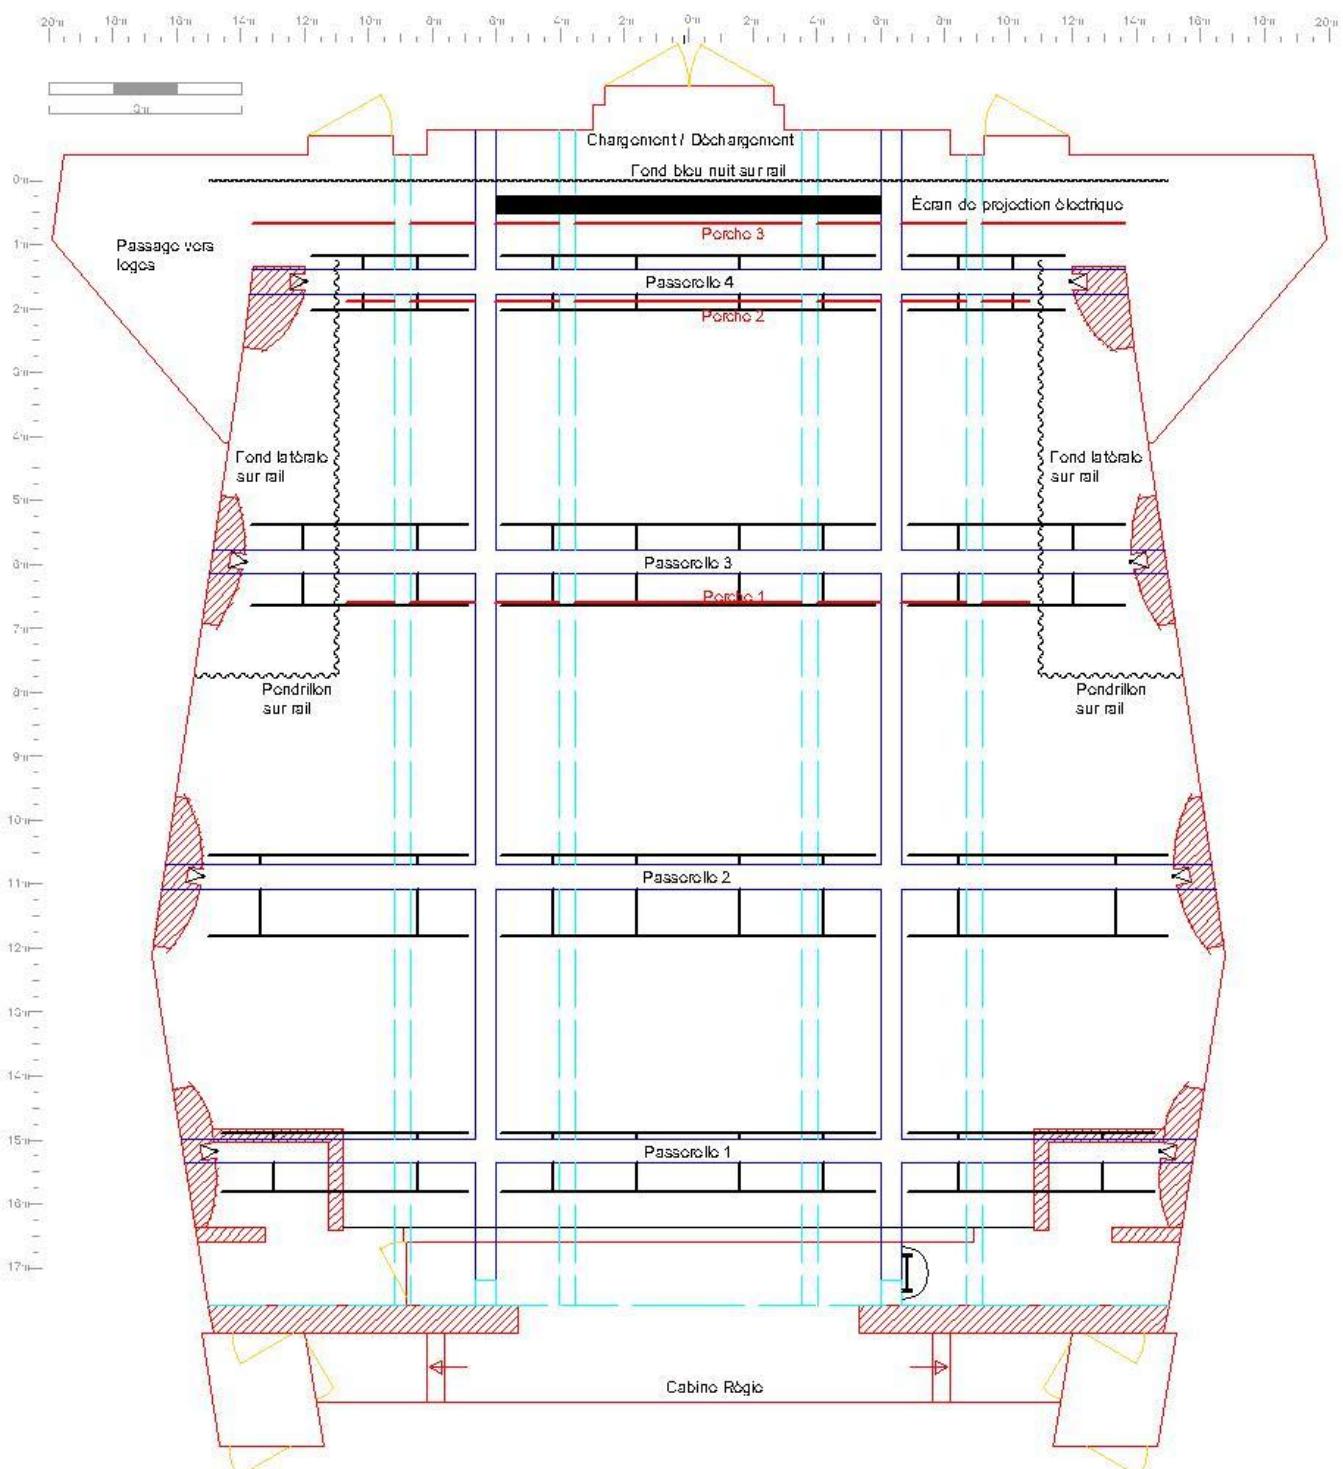

Plan lege zaal		
De Komedie		
Wim Bagein	01/01/2026	20260101 - Komedie Plan

de spil

PHOTOS

Photo prise de la tribune, salle installée pour conférences



Photo prise du plateau, tribune pleine



Plateau agrandie sans tribune




Vue latérale du côté cour



Vue latérale du côté jardin



Les passerelles

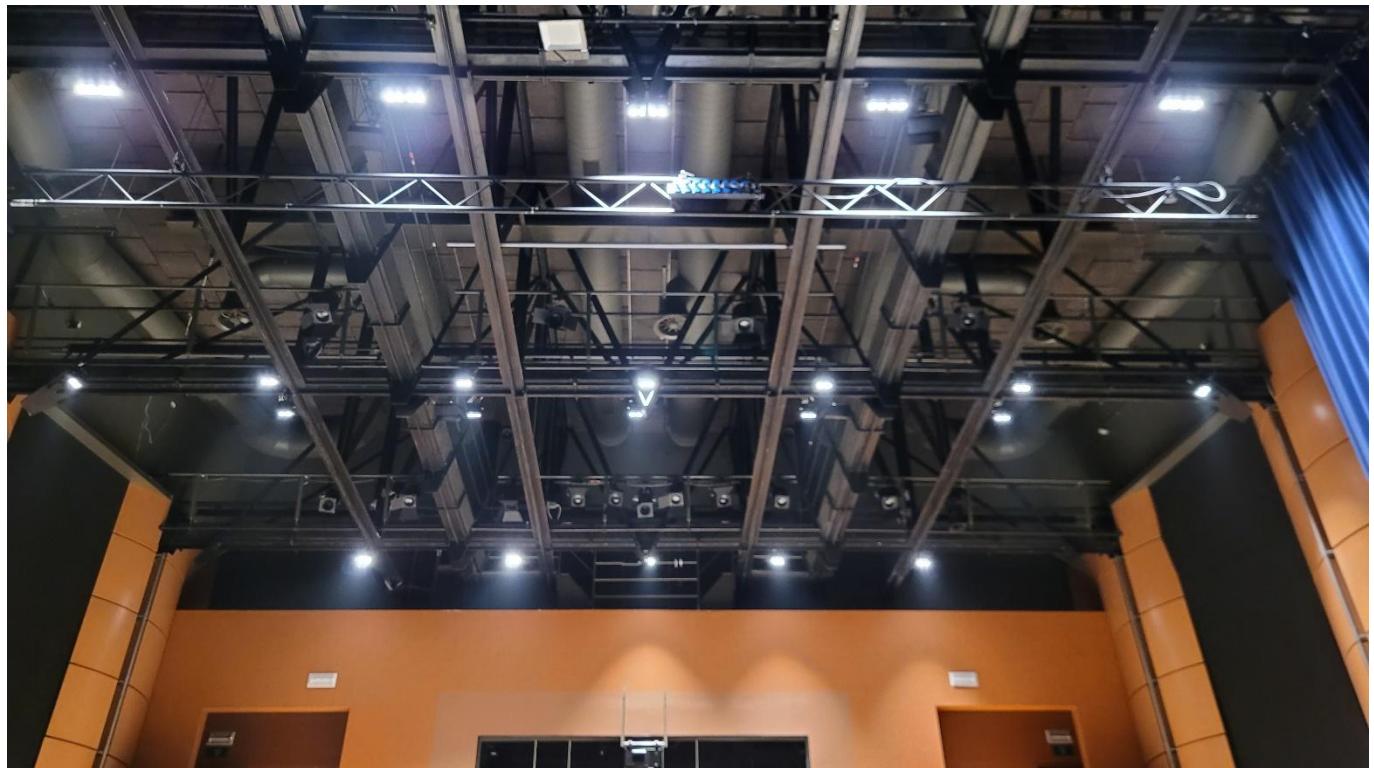

Le mur du fond sans fond noir, avec la porte sectionale pour charger/décharger



La façade arrière, la porte sectionale se trouve derrière la double porte vitrée

