



Cultuurcentrum De Spil vzw
Hippoliet Spilleboutdreef 1
B-8800 Roeselare
T +32 51 265 700
info@despil.be
www.despil.be

CONTACT

Technisch verantwoordelijke Wim Bagein – T +32 51 265 700 – M +32 478 511 767 – wim.bagein@despil.be
GSM techniek, **enkel op de dag van de voorstelling, niet voor preproductie!** +32 489 965 196

ALGEMEEN - PUBLIEK GEDEELTE

- | | | |
|---------------|--|--------------|
| 1. CAPACITEIT | Tribune | 203 plaatsen |
| 2. TOEGANG | De hoofdingang bevindt zich aan de voorkant van het gebouw. Toegang tot de zaal via 2 deuren op het gelijkvloers | |

ALGEMEEN – BACKSTAGE

- | | |
|-------------------|--|
| 1. TOEGANG TONEEL | Via de dubbele deur op de parking van de Komedie, die plaats biedt aan 1 voertuig
N 50°56'16.5" E 3°7'32.2"
Adres = Meenseheirweg Roeselare, ter hoogte van nummer 13
Hoogte tot parking is 17cm
1 dubbele deur van 2,45m breed op 3,1m hoog. Dit is tevens de kleinste doorgang naar het speelveld.
Om de hoek, aan de voorkant van het gebouw, bevindt zich de artiesteningang.
Toegang met 4-cijferige code, op verzoek verkrijgbaar. |
| 2. LOGES | Er zijn in totaal 2 loges met een capaciteit van 6 personen, beide op het gelijkvloers
Er is Wi-Fi in de loges
Beide loges zijn voorzien van een wastafel met koud en warm water, een douche, een toilet, een verlichte spiegel en podium afluistering |

VEILIGHEID EN REGLEMENTEN

Alle elementen die op het podium worden geplaatst of ingehangen (decors, doeken, hout, ...) moeten brandvertragend behandeld zijn.

Elk gebruik van rook, vuur, pyrotechnieken, confetti, ... moet vooraf worden meegedeeld en indien nodig besproken worden.

Het maximaal toegelaten geluidsniveau bij elektronisch versterkte (muziek)activiteiten is 95dB(A) LAeq15min. Boetes voortkomend uit overtredingen zullen worden verhaald op de techniek die de overtreding begaat.

Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige gebouw.

SPEELVLAK / INFRASTRUCTUUR

1. AFMETINGEN

Breedte van het speelvlak is 11 meter

Diepte van het speelvlak is 4,90 meter.

De diepte is echter variabel, in die zin dat er rijen van de tribune kunnen worden ingeschoven om op die manier het speelvlak te vergroten.

Hieronder kun je de verhouding tussen capaciteit op de tribune en diepte van het speelvlak vinden:

diepte	plaatsen	Min-rijen
4,95m	203	0
5,40m	186	1
6,75m	169	2
7,60m	152	3
8,55m	135	4
9,40m	118	5
10,20m	101	6
11,00m	84	7
11,80m	67	8
12,60m	50	9
13,40m	33	10
14,20m	16	11
15,00m	0	12

2. KENMERKEN

Vlakke vloer

Granieten vloer, bedekt met zwarte dansvinyl

In functie van de speeldiepte wordt er dansvinyl bijgelegd

3. TREKKEN

Er zijn 3 trekken

11 meter lang

2 vast gemotoriseerde (vaste snelheid) dubbele trekken, buizen van 50mm diameter

1 zwarte truss Prolite H30D aan 2 klimtakels

Maximale verdeelde last : 250kg

Maximale puntlast : 50kg onder de hijskabels

Hoogte tussen speelvlak en trekken : 8,30m

Er is géén toneeltoren, de trekken zijn niet geschikt om decorwissels mee uit te voeren

Nr	Afstand tot fonddoek
1	6,60m
2	1,80m
3	0,65m

4. BRUGGEN

Er zijn 4 bruggen over de volledige breedte van de zaal

Deze bruggen kunnen aan beide zijden worden uitgerust met spots

Ze zijn onderling verbonden door 2 laterale loopbruggen over de volledige diepte van de zaal

Hoogte tussen speelvlak en onderkant grid : 8,70m

5. STROOMVOORZIENING

JARDIN

- 3 x 400V – 32A

COUR

- 1 x 400V – 125A
- 1 x 400V – 63A
- 1 x 400V – 32A
- 2 x 400V – 16A

Er zijn nog diverse 240V – 16A aansluitingen rondom het speelvlak

TECHNISCHE UITRUSTING – ALGEMEEN

1. THEATERDOEKEN

- 1 fond doek nachtblauw 16m x 8,8m (b x h, vast gemonteerd op rail)
- 1 fond doek écru 12m x 8,2m (b x h)
- 2 poten (vast gemonteerd op een beweegbare rail)
- 6 zijzwart doeken nachtblauw (vast gemonteerd op rail, 3 per kant)
- 1 Wentex pipe & drape set (check beschikbaarheid!) bestaande uit:
 - 8 x telescopische staander (180cm – 300cm)
 - 7 x horizontale ligger (180cm – 300cm)
 - 7 x zwarte molton doek gedrapeerd (330cm x 300cm)

2. DANSVINYL

Zwart / wit

- 7 rollen van 11m op 1,6m

TECHNISCHE UITRUSTING – LICHT

1. DIMMERS

- 112 x 2,5kW (ADB Eurodim 2)
- 9 x 5kW (ADB Eurodim 2)
- 16 x switch 2,5kW (ADB Eurodim 2)

2. LICHTTAFELS

- Chamsys MQ-70 met 24" touchscreen
- Chamsys Extra Wing (wordt gedeeld met de Schouwburg, dus beschikbaarheid checken!)
- GrandMA3 onPC command wing XT (wordt gedeeld met de Komedie, dus beschikbaarheid checken!)

3. AANSLUITINGEN

1 x vaste DMX-lijn voor huisdimmers & zaallicht (regie -> coulisse cour)
4 x vaste DMX-lijn van regie naar coulissen cour (RJ45 Shuttle -> 4 x dmx 5p)
4 x Cat5e van regie naar coulissen cour (4 in totaal, dus ook voor audio & video)
4 x Cat5e van coulissen cour naar coulissen jardin
Multiconnectoren zijn Harting Han-16 voor de 2,5kW kanalen
De 2,5kW kringen zitten op CEE 16A (blauw)
De 5kW kringen zitten op CEE 32A (blauw)

4. STATIEVEN

- 7 x Chrome Manfrotto wind-up statief : 3,7m
- 1 x Chrome Manfrotto telescoopstatief : 3,8m
- 5 x Zwart Manfrotto telescoopstatief : 3,0m
- 13 x vloerstatief voor montage met haak
- 20 x vloerstatief voor montage zonder haak

5. ZAALLICHT

LED zaalverlichting, DMX gestuurd (op eerste DMX-lijn)

6. SPOTS – GRID

- 24 x PC 1,2kW ADB C-103
- 6 x Profiel 1,2kW ADB DS-105 (15°-31°)
- 6 x PAR64 CP60 / CP61 / CP62
- 6 x LED-par 64W Showtec Power Spot 9 Q6 Tour (RGBWUVA)

7. SPOTS – LICHTKARREN PODIUM SCHOUWBURG (te gebruiken op basis van beschikbaarheid!)

- PC (pebble)
 - 4 x PC 500W ADB C-51
 - 24 x PC 1,2kW ADB C-103
- Fresnel
 - 12 x Fresnel 1,2kW ADB F-101
 - 6 x Fresnel 2kW ADB F-201
 - 2 x Fresnel 5kW ADB SH-50
- Profiel
 - 8 x Profiel 1,2kW ADB DS-105 (15°-31°)
 - 8 x Profiel 1,2kW ADB DW-105 (15°-38°)
 - 8 x Profiel 1,2kW ADB DVW-105 (38° - 57°)
- PAR-64
 - 40 x PAR64 CP60 / CP61 / CP62
 - 8 x PAR64 Short-nose CP60 / CP61 / CP62
 - 4 x six-bar CP60 / CP61 / CP62
 - 2 x ACL-set
- Quartz
 - 8 x verstraler ADB LF-1000
 - 5 x triple horizon ADB ACP-1003H
 - 11 x single horizon ADB ACP-1001
- Diverse
 - 8 x Striplight Showtec T-20
 - 6 x 2-light Molefay Showtec par36-2L (passief)
 - 2 x Stroboscoop 3kW Luxibel LX-301
- LED
 - 20 x LED-Par 64W Showtec Power Spot 9 Q6 Tour (RGBWUVA)
 - 15 x LED-Par Zoom Nicols Par Led 1210 Z (5° - 60° / 12 x 10W RGBW)
- MOVING
 - 8 x Spot Chauvet Maverick Force s Spot (3,8° - 43,4° / 350W LED)
 - 4 x Spot Chauvet Maverick MK2 Spot (14,7° - 40,5° / 440W LED)
 - 14 x Wash Robe LEDBeam 150 FWQ (3,8° - 60° / 7 x 40W RGBW)
 - 8 x Wash Robe LEDBeam 150 (3,8° - 60° / 7 x 40W RGBW)

8. HAZER

- 1 x Hazer Antari HZ-500
- 1 x FAN (dmx controle) Antari F-3

1. MENGTAfels

1 x Allen&Heath SQ-6 + 1x DX168 digital I/O box (uitbreidbaar naar 3 indien nodig)

2. FOH-SYSTEEM

- 1 x d&B 10D amp
- 1 x d&B 30D amp
- 1 x d&B Y7 topkast per kant
- 1 x d&B Y10 topkast per kant
- 2 x d&B B-4 sub per kant

3. AANSLUITINGEN

- Analoge multi-kabel 24/8 + Stageblock jardin tegen de achtermuur
- 4 x Cat5e tussen regie en coulissen cour (4 in totaal, dus ook voor licht & video) waarvan 1 vast naar A&H DX168 I/O box
- 4 x Cat5e tussen coulissen cour en coulissen jardin
- 12 x analoge lijn (8 + 4) tussen coulissen cour en coulissen jardin

4. MONITORS

- 1 x Powersoft Q4002 amp (4ch)
- 1 x Crest 4801 amp (2ch)
- 8 x d&B Max-15
- 2 x Renkus-Heinz TRX-61

5. MICRO'S

- 1 x Shure Bèta 52
- 3 x Shure Bèta 56
- 6 x Shure SM 57
- 6 x Shure SM 58
- 4 x Shure SM 81
- 3 x Shure Bèta 87
- 2 x Shure SM 98
- 1 x Shure Bèta 57
- 4 x AKG C-480 (CK63 head)
- 2 x AKG C-414 XLII
- 2 x AKG C-411 III
- 2 x AKG C-516 ML
- 2 x Sennheiser MD 421
- 2 x Sennheiser E 606
- 1 x Sennheiser E 604
- 1 x Neumann KMS 105 bk
- 2 x Neumann KM 184 mt
- 4 x DPA 4099 (+ uitgebreide set instrument adapters)
- 3 x Crown PCC 170
- 4 x Audio Technica U 851 R
- 5 x Klark Teknik LBB 100
- 2 x Klark Teknik DN 100
- 2 x BSS AR 133
- 2 x Radial JDI Duplex
- 2 x Radial Pro-AV2
- 1 x Radial USB-Pro
- 1 x Helpinstill Piano pick-up

6. DRAADLOZE MICRO'S

- 4 x Shure ULX-D4D digital dual receiver
- 8 x Shure ULX-D1 digital bodypack transmitter
- 4 x Shure ULX-D2 Bèta 58 digital handheld microfoon
- 8 x DPA 4066 headset microfoon
- 2 x Audio Technica BP-896 miniatuur microfoon

TECHNISCHE UITRUSTING – VIDEO


1 x Barco RLM W-8 (8000 ansi-lumen)

1 x oprolbaar projectiescherm 3,6m hoog, 6,4m breed, vast gemonteerd net vóór het fonddoek

1 x HDMI (over Cat5e kabel met actieve convertors) tussen regie en coulissen jardin


PLANNEN

1. DOORSNEDE

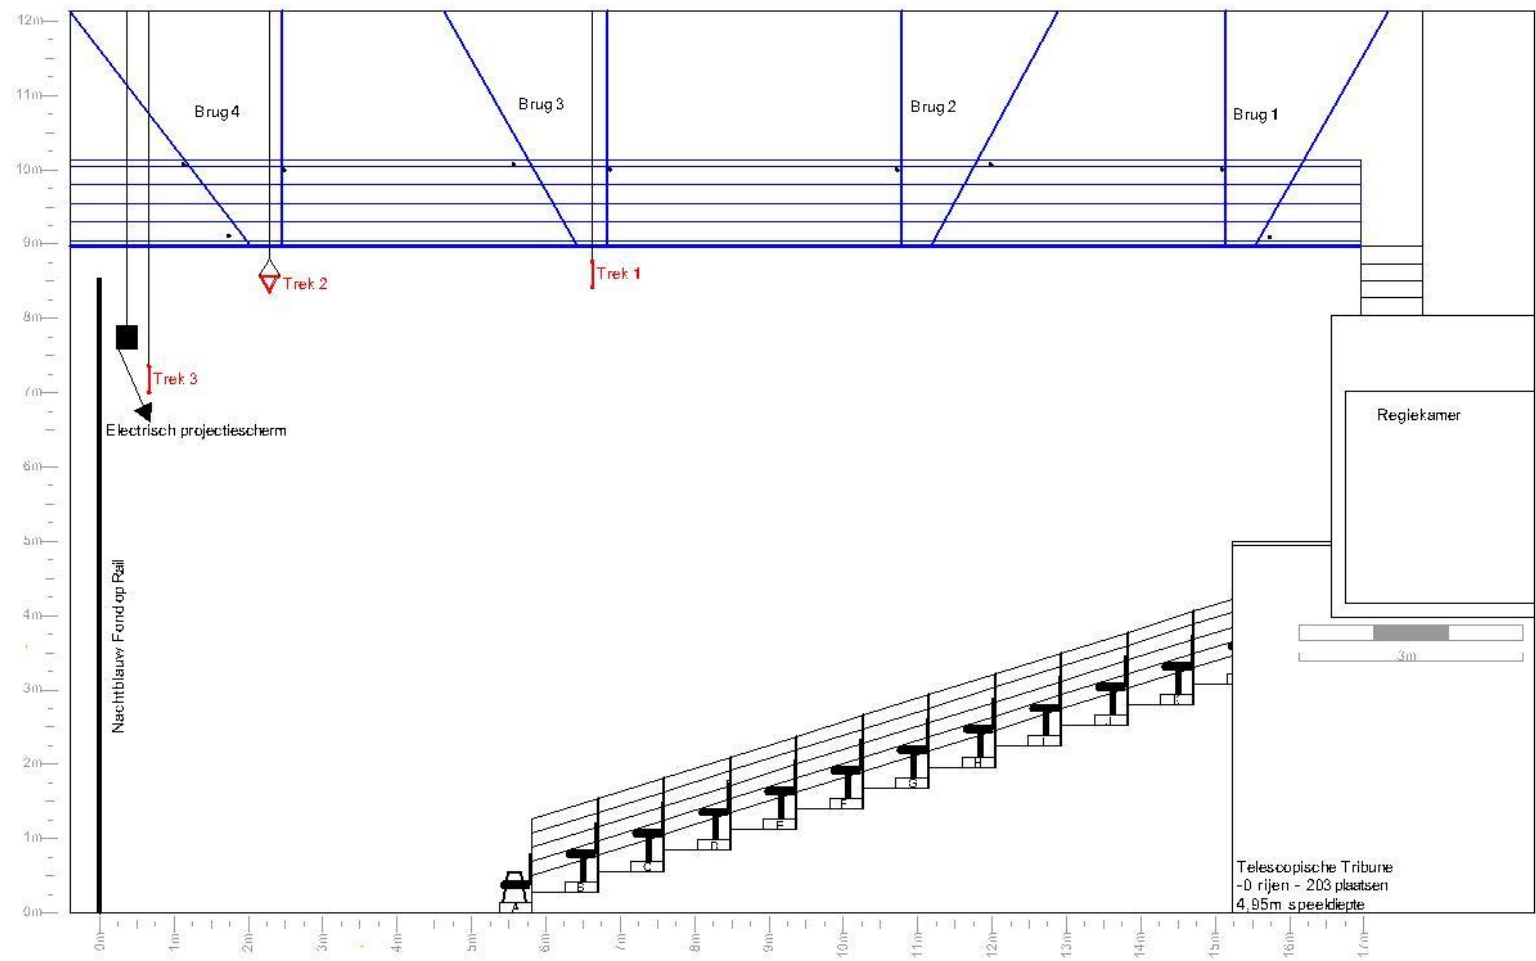

Project Section lege zaal		
Projectnaam De Komedie	Projectleider	
Ontwerper Wim Bagein	versie 01/01/2026	
		Seizoennummer 20260101 - Komedie Section

2. GRID

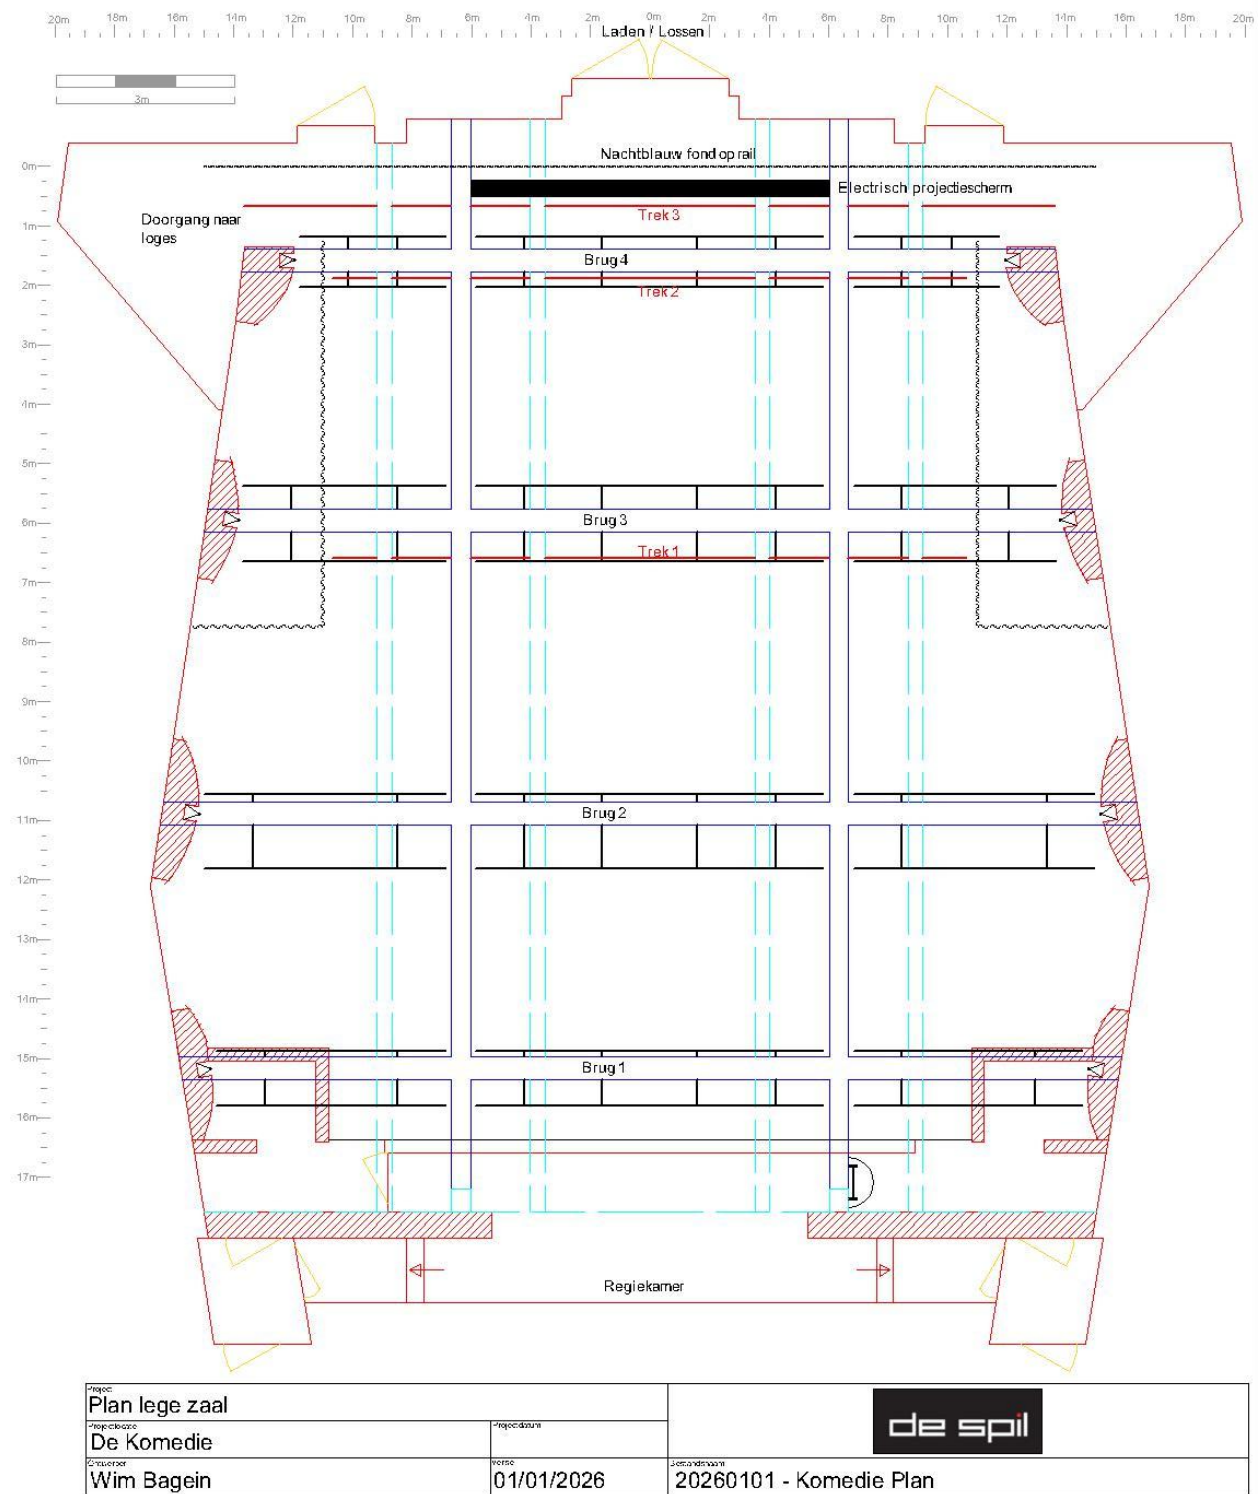

FOTO'S

Vanop de tribune in opstelling voor lezingen



Vanop het speelvlak met volledige tribune



Vergroot speelvlak zonder tribune





Zijaanzicht vanop cour



Zijaanzicht vanop jardin



Het grid

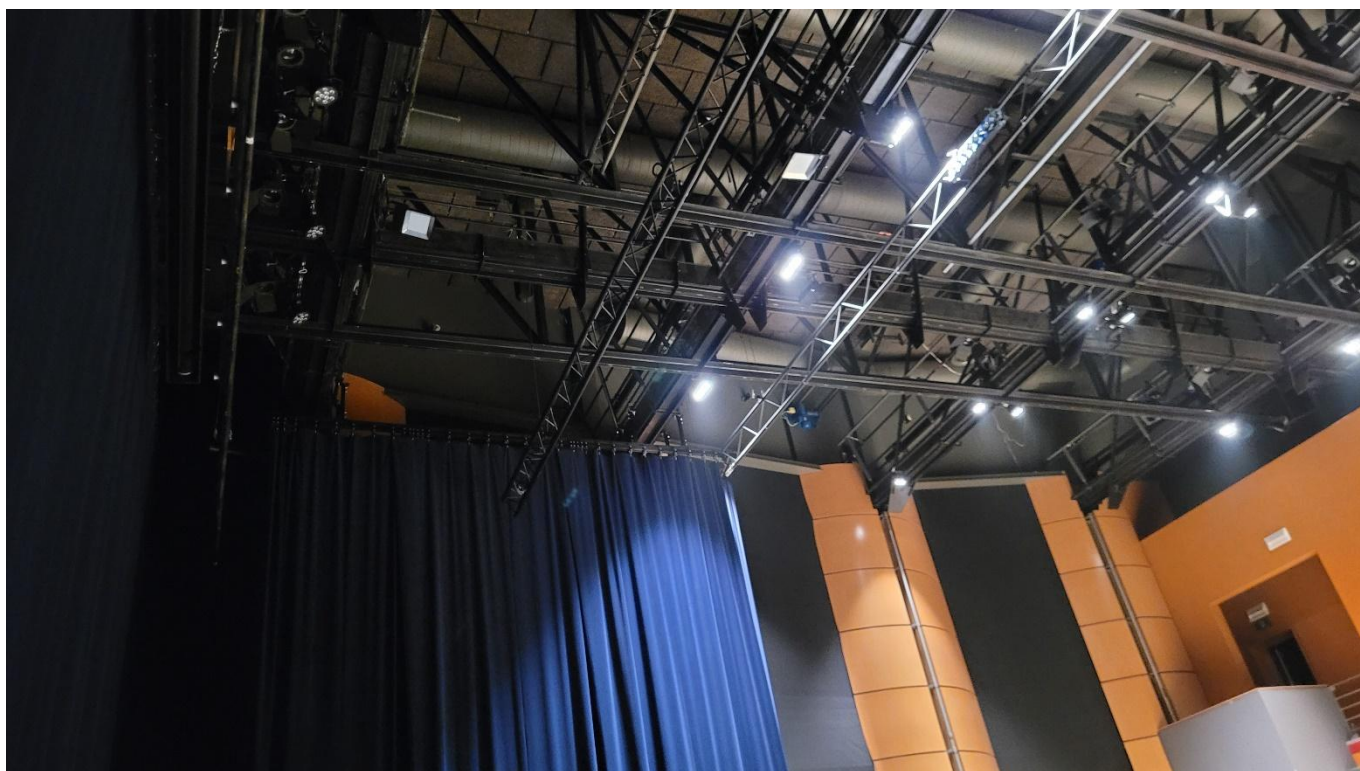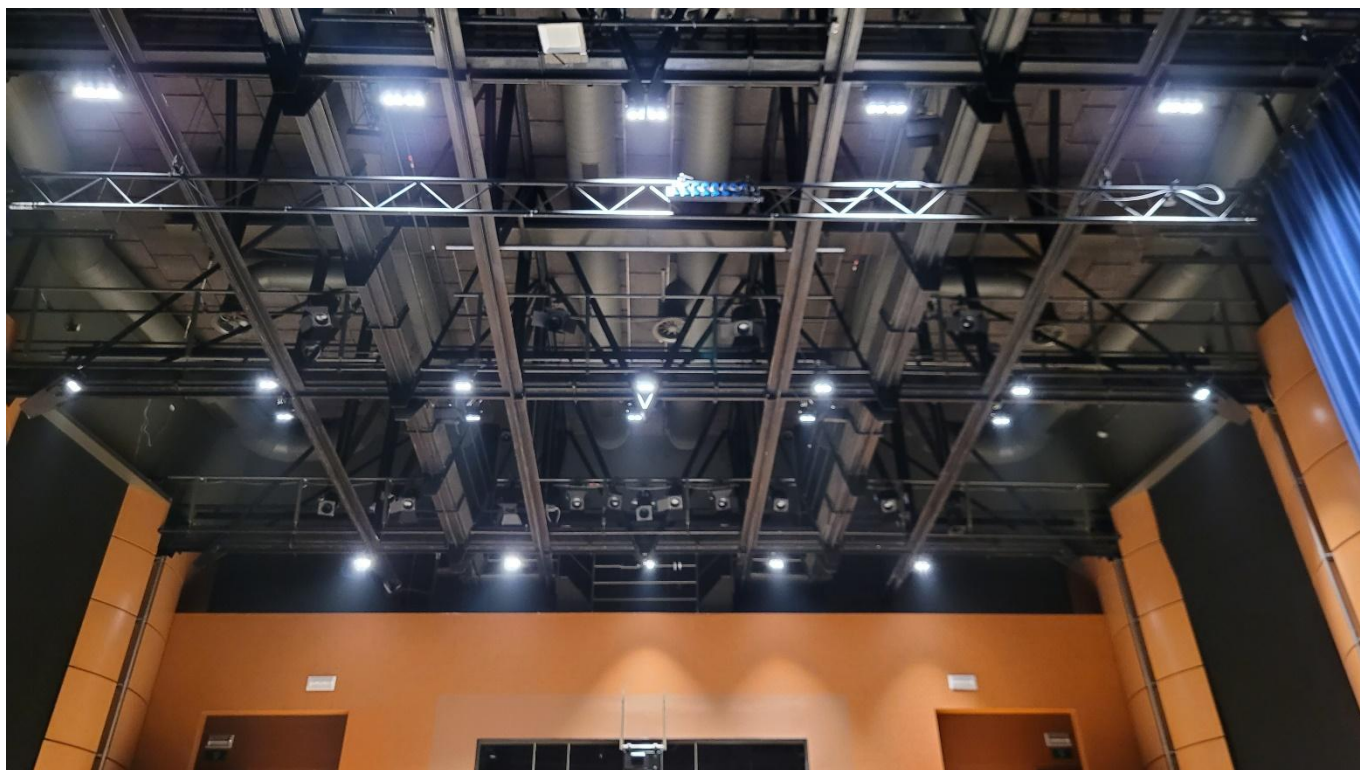

De achterwand zonder backdrop, laad-en lospoort



Achterkant, laad-en los. De poort zit achter de dubbele glazen deur

